


# sostegni per installazioni in strutture modulari

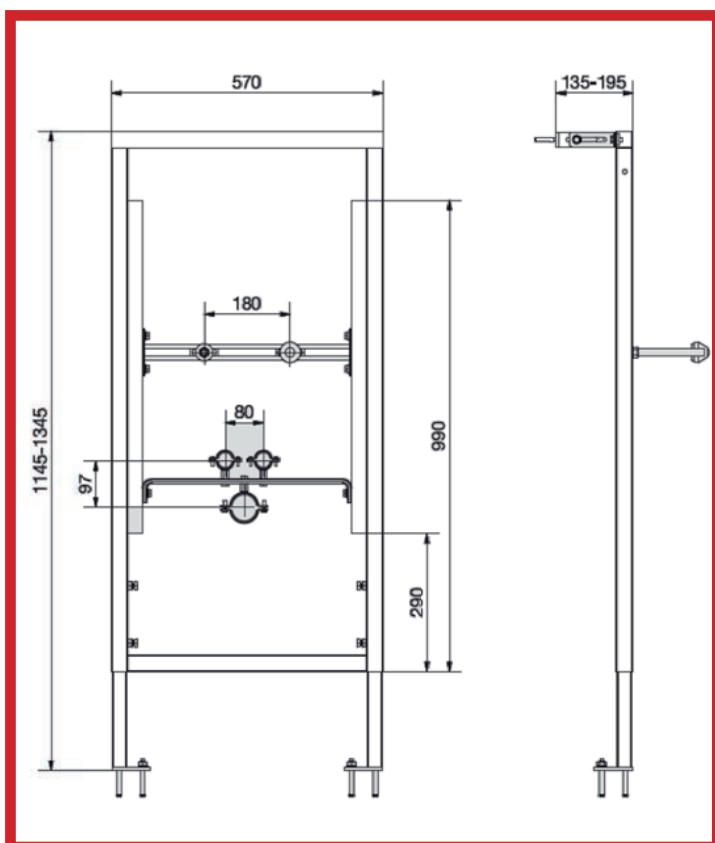


**APPLICAZIONE:**  
Installazione davanti alla parete  
(singolo o in sequenza)

**NOTE TECNICHE**

- Telaio in acciaio tubolare antiossidante certificato secondo normative vigenti
- Regolazione del modulo con piedini telescopici 1275 - 1483 mm
- Regolabile in profondità 125 - 165 mm
- Barre lavabo orizzontali scorrevoli
- Interassi allacciamento elementi acqua regolabili 80 - 180 mm
- Kit di montaggio



CODICE	DESCRIZIONE
369065	SOSTEGNO MODULARE IN ACCIAIO VERNICIATO LUCIDO PER LAVABO SOSPESO

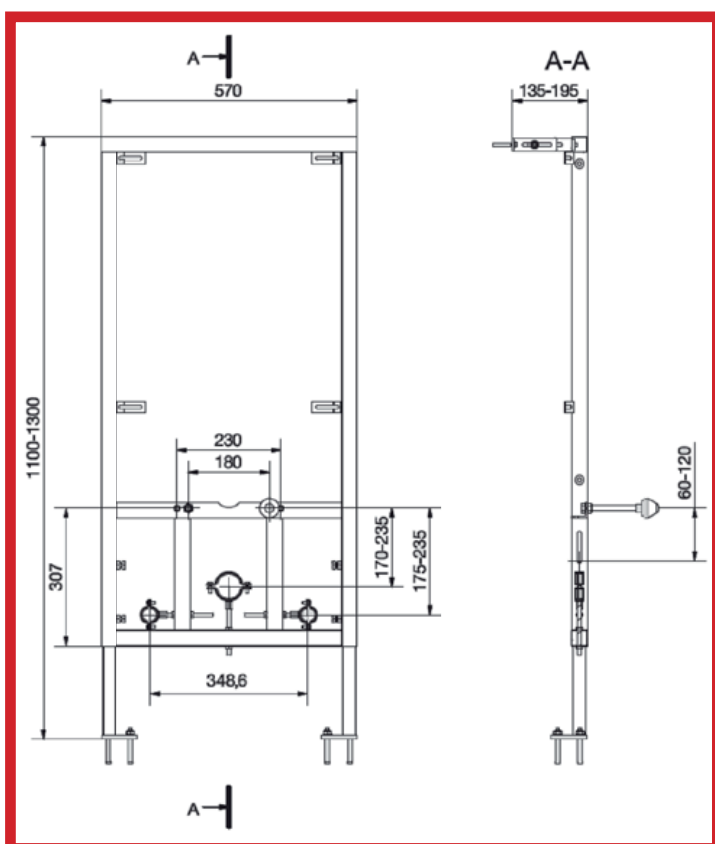

**APPLICAZIONE:**  
Installazione davanti alla parete  
(singolo o in sequenza)

**NOTE TECNICHE**

- Telaio in acciaio tubolare antiossidante certificato secondo normative vigenti
- Regolazione del modulo con piedini telescopici 1275 - 1483 mm
- Regolabile in profondità 148- 205 mm
- Interassi allacciamento elementi acqua regolabili 80 - 180 mm
- Kit di montaggio



CODICE	DESCRIZIONE
369066	SOSTEGNO MODULARE IN ACCIAIO VERNICIATO LUCIDO PER BIDET SOSPESO