



Scheda tecnica Monolith 9.0
Codice standard 375409

Sommario

DESCRIZIONE	3
CARATTERISTICHE	3
NOTE TECNICHE	3
DIMENSIONI	3
DOTAZIONE DI SERIE	5
NON IN DOTAZIONE	5
CONFEZIONI	5
ACCESSORI E RICAMBI	6
ELENCO	7

Monolith 9.0

Cassetta da incasso per sanitari a pavimento, capacità max 9lt

DESCRIZIONE

Cassetta da incasso per sanitari WC a pavimento o alla turca (con prolunga dedicata).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali e vantaggi



Per sanitari a pavimento (o alla turca con prolunga dedicata)



Capacità 9lt (regolabile a 6lt)



Doppio scarico con parziale regolabile (da 2,5 a 3,5lt)



Manutenzione in 3 minuti



Operazioni di montaggio in 8 minuti



FLEXVALVE



Contenitore monoscocca



Sistema Lago



Galleggiante NORMA-PLUS, cl. acustica 1, LGA-TUV (di serie nel codice standard 375409)





100% Made in Italy

NOTE TECNICHE

- Contenitore monoscocca da 9lt in PE ad alta densità con spessore nominale 80mm e senza punti di giuntura
- Riparabile in caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco (in base al codice)
- Coibentazione in PE reticolato a cellule chiuse anticondensa e antirumore, termo isolante, con resistenza termica
- FlexValve: valvola di scarico con guarnizione di fondo in gomma siliconica. Realizzata in polipropilene additivato di silicone (TPE)
- Galleggiante di carico Norma-Plus classe acustica 1 approvato LGA-TUV, regolabile tra 9 e 6lt (di serie nel codice standard 375409)
- Componenti ispezionabili ed estraibili senza l'ausilio di alcuna attrezzatura
- Pneumatizzabile senza necessità di sostituire i componenti interni

S

DIMENSIONI

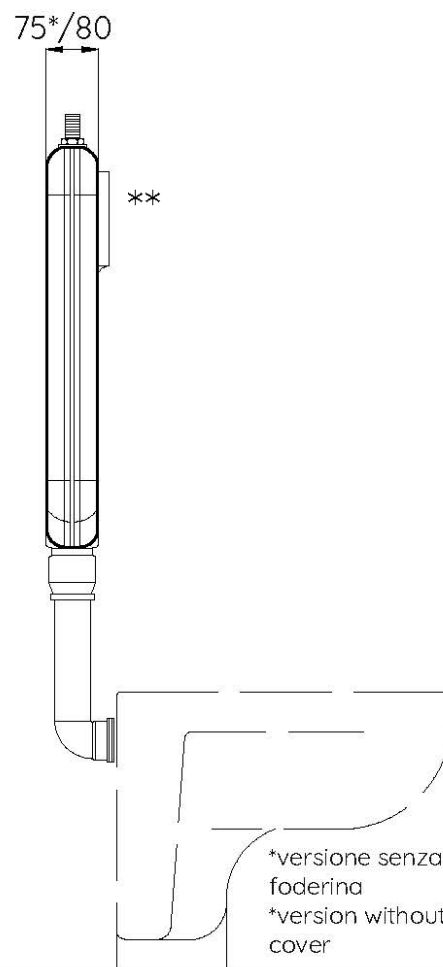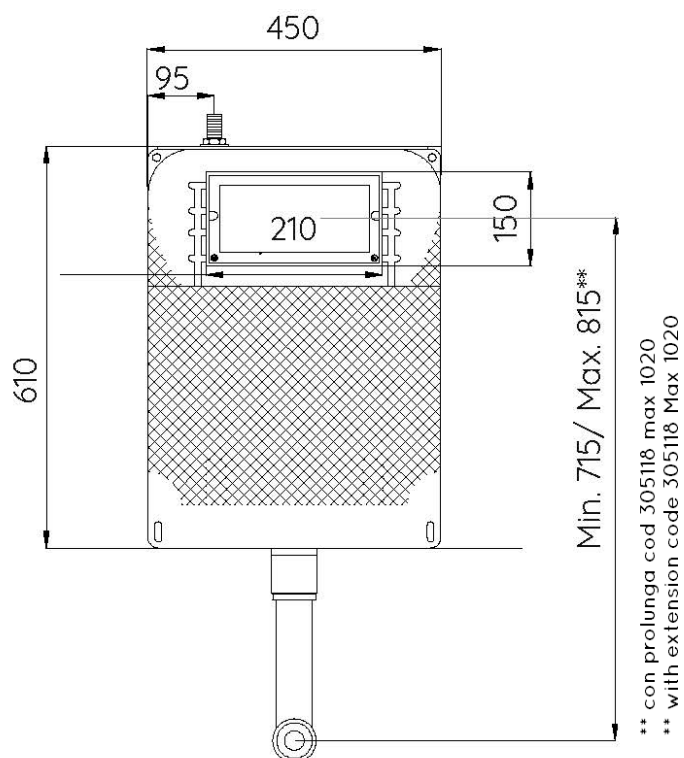

** Min. 0,5 mm di muro
 ** Min. 0,5 mm of wall

DOTAZIONE DI SERIE

- Rubinetto d'arresto 3/8"-3/8" scomponibile completo con raccordo 1/2"-3/8"
- Tubo di scarico regolabile fino a 100mm con copertura in polistirolo eguarnizione conica
- Dima per piastrellatura/protezione cantiere contro i residui da muratura
- Tappo di protezione cantiere per tubo di cacciata

NECESSITA DI INTEGRAZIONE CON LA CONTROPLACCA DUO COD. 317010

S


NON IN DOTAZIONE

- Controplacca Duo
- Placca Fidia/Itaka/Aurea
- Kit di fissaggio a muro
- Cannotto con rosone
- Prolunga per turca
- Sistema pneumatico

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	LxPxH	KG
375409	1	550x111x820 mm	3,9

ACCESSORI E RICAMBI

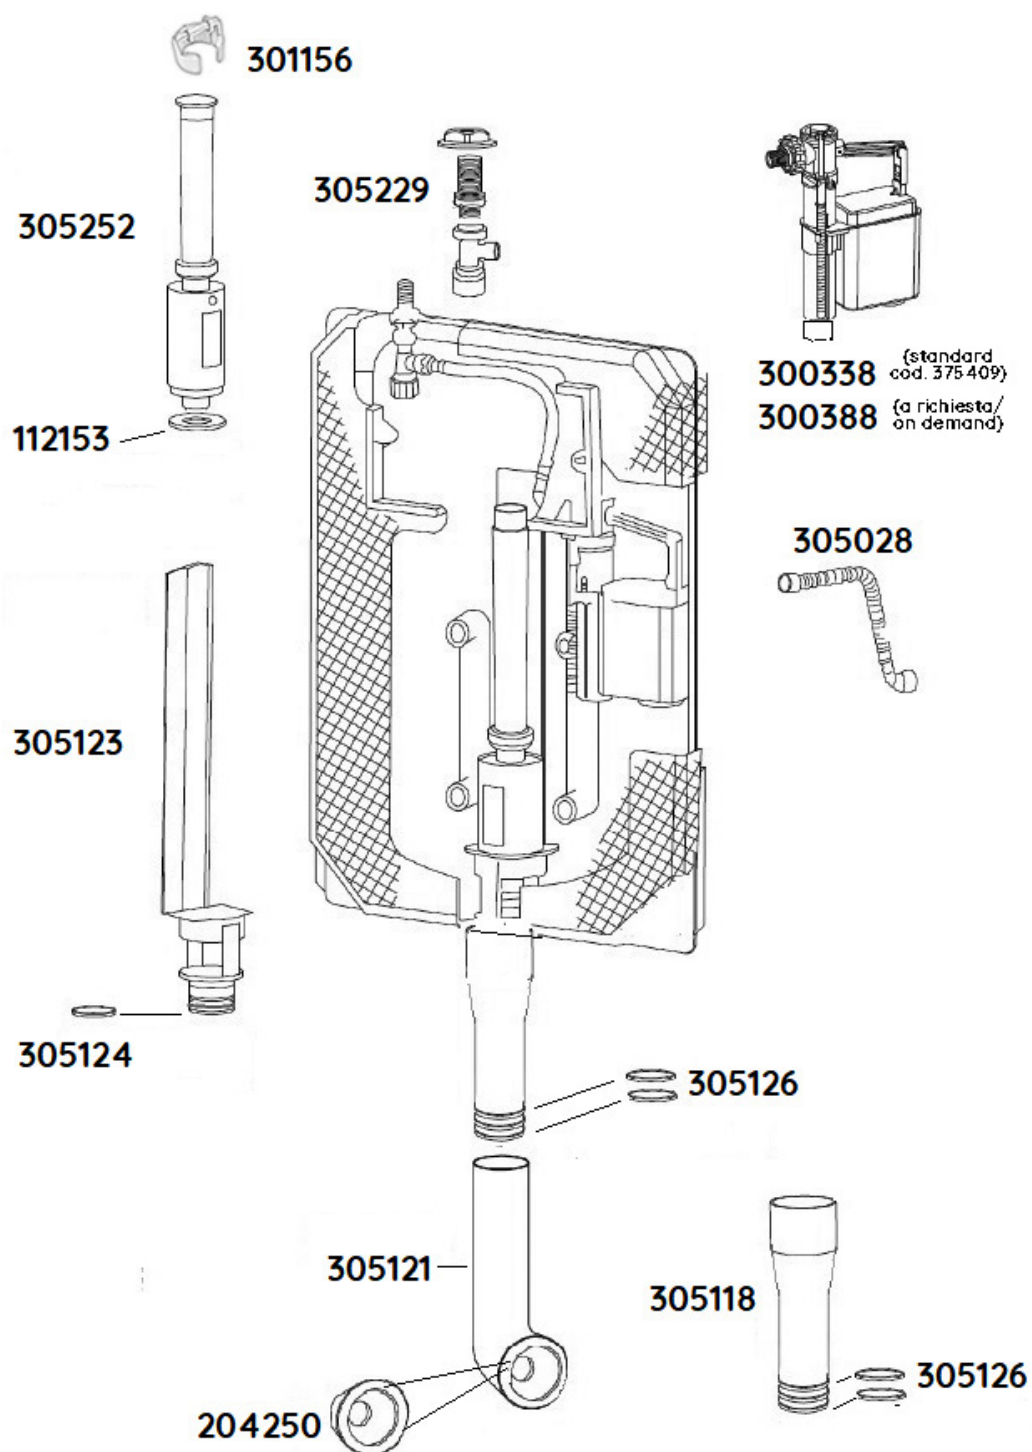

ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED

cod 300388



cod 300338*



cod 305229



cod 305121

cod 301156
cod 305252

cod 305123

NON INCLUSI
NOT INCLUDEDcod 317010
controplacca duo - counter plateAurea
Fidia
ItakaPlacca comando
Control plateACCESSORI A RICHIESTA
ON DEMANDcod 204006
Ø 40cod 204001
Ø 32

cod 368403



cod 305118



cod. 400190

cod. 400195



cod. 400194

cod. 400197

ELENCO

Monolith 9.0	
CODICE	DESCRIZIONE
305229	Rubinetto d'arresto 3/8" - 3/8" scomponibile completo con raccordo da 1/2" - 3/8"
305028	Flessibile con guarnizione L. 280 mm 3/8" - 3/8"
300388	Galleggiante Norma 3/8" per cassetta incasso (su richiesta in base al codice)
300338*	Galleggiante Norma-Plus 3/8" per cassette incasso, classe acustica I (di serie nel codice 375409)
305123	Piletta estraibile 9.0 completa di guarnizione o-ring
305118	Tubo prolunga diritto Ø 50xh210 mm con o-ring per tubo di cacciata (su richiesta per vasi alla turca)
305124	Guarnizione o-ring per piletta 9.0

Monolith 9.0	
301156	Ancorina rossa
112153	Guarnizione per valvola di scarico ø 60/21 mm in gomma siliconica
305121	Tubo curvo di discesa coibentato compreso di morsetto conico
204250	Morsetto conico universale ø 60x32/40 mm
305126	Guarnizione o-ring attacco tubo discesa
204001	Kit Cannotto con morsetto e rosone ø 32 mm
204006	Kit Cannotto con morsetto e rosone ø 40 mm
368403	Staffe fissaggio (su richiesta)
305252	Valvola di scarico per Monolith 9.0
400190	Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante da incasso bianco
400194	Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante a pedale inox
400195	Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante a pedale in plastica per pavimento/parete
400197	Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante esterno bianco