

Moduli per pareti in cartongesso



---

**Scheda tecnica Karton Pratika 9.0**  
**Codice standard 377339**

---

## Sommario

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| DESCRIZIONE                     | 3 |
| CARATTERISTICHE                 | 3 |
| CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA | 4 |
| CARATTERISTICHE DELLA CASSETTA  | 4 |
| DIMENSIONI                      | 5 |
| DOTAZIONE DI SERIE              | 6 |
| NON IN DOTAZIONE                | 6 |
| CONFEZIONI                      | 6 |
| ACCESSORI E RICAMBI             | 6 |
| ELENCO                          | 9 |

## Karton Pratika 9.0

## Moduli per pareti in cartongesso

### DESCRIZIONE

Modulo di installazione per sanitari sospesi completo di cassetta da incasso Monolith 9.0 da 9 litri. Disponibile anche nella versione 6lt.

Per pareti in cartongesso.

Karton Pratika è la soluzione ideale per installazioni in pareti in cartongesso attrezzate: non richiede nessun kit e riduce al minimo il rischio di errore.

### CARATTERISTICHE

#### Caratteristiche generali e vantaggi



Per sanitari sospesi



Per pareti in cartongesso



Capacità 9 litri



Doppio scarico con parziale regolabile (da 2,5 a 3,5lt)



Operazioni di montaggio in 15 minuti e manutenzione in 5 minuti



FLEXVALVE



Contenitore monoscocca



Sistema Lago



Galleggiante NORMA-PLUS, cl. acustica 1. LGA-TUV



100% Made in Italy


## CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

- Telaio in acciaio galvanizzato
- Spessore 100 mm
- Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm

## CARATTERISTICHE DELLA CASSETTA

- Contenitore monoscocca da 9 lt in PE ad alta densità senza punti di giunzione
- Riparabile in caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco
- Coibentazione in PE reticolato a cellule chiuse anticondensa e antirumore, termo isolante, con resistenza termica
- Struttura certificata secondo le vigenti normative UNI EN 977/1-997-89500/2 per resistere a 400 kg se installata / murata correttamente
- FlexValve: valvola di scarico con guarnizione di fondo in gomma siliconica. Realizzata in polipropilene additivato di silicone (TPE)
- Galleggiante di carico Norma-Plus classe acustica 1 approvato LGA-TUV
- Componenti ispezionabili ed estraibili senza l'ausilio di alcuna attrezzatura
- Pneumatizzabile senza necessità di sostituire i componenti interni

## DIMENSIONI

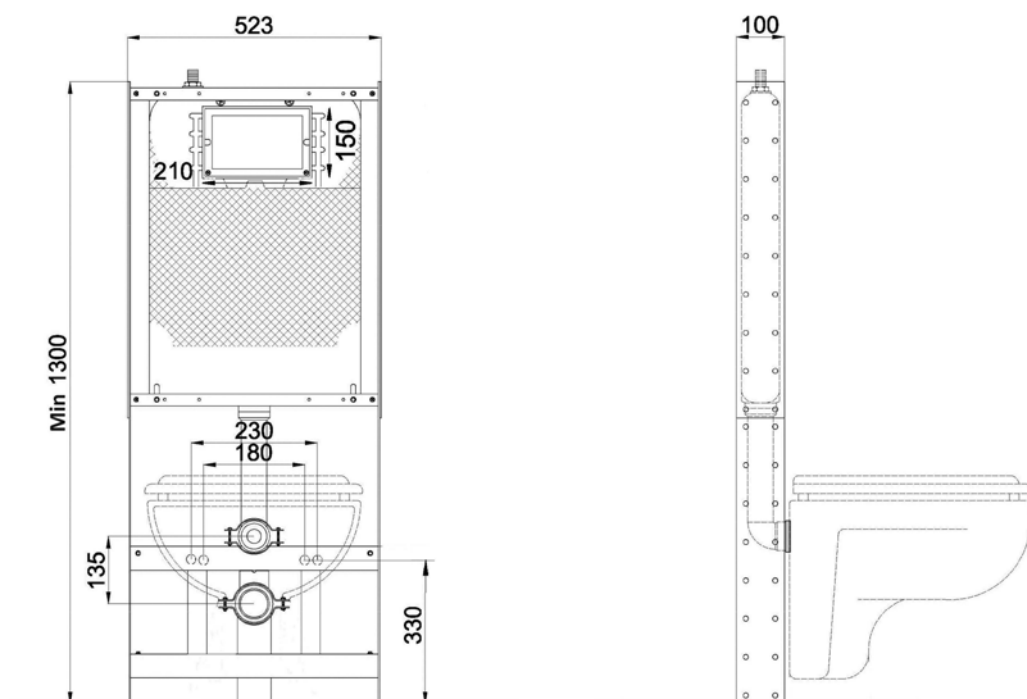

## DOTAZIONE DI SERIE

- Set di viti autofilettanti per fissaggio struttura
- Tubo di scarico telescopico coibentato in polistirolo
- Piletta estraibile
- Valvola di scarico
- Galleggiante di carico Norma-Plus
- Dima per piastrellatura/ protezione cantiere contro i residui da muratura
- Tappi di protezione per tubo di cacciata

NECESSITA' DI INTEGRAZIONE CON LA CONTROPLACCA DUO COD. 317010

## NON IN DOTAZIONE


- Controplacca Duo
- Placca Fidia/Itaka/Aurea
- Adattatore 90/110mm
- Adattatore 90/100mm
- Sistema pneumatico

S

## CONFEZIONI

| CODICE | PEZZI | LxPxH           | KG    |
|--------|-------|-----------------|-------|
| 377319 | 1     | 590x150x1320 mm | 13,30 |

## ACCESSORI E RICAMBI

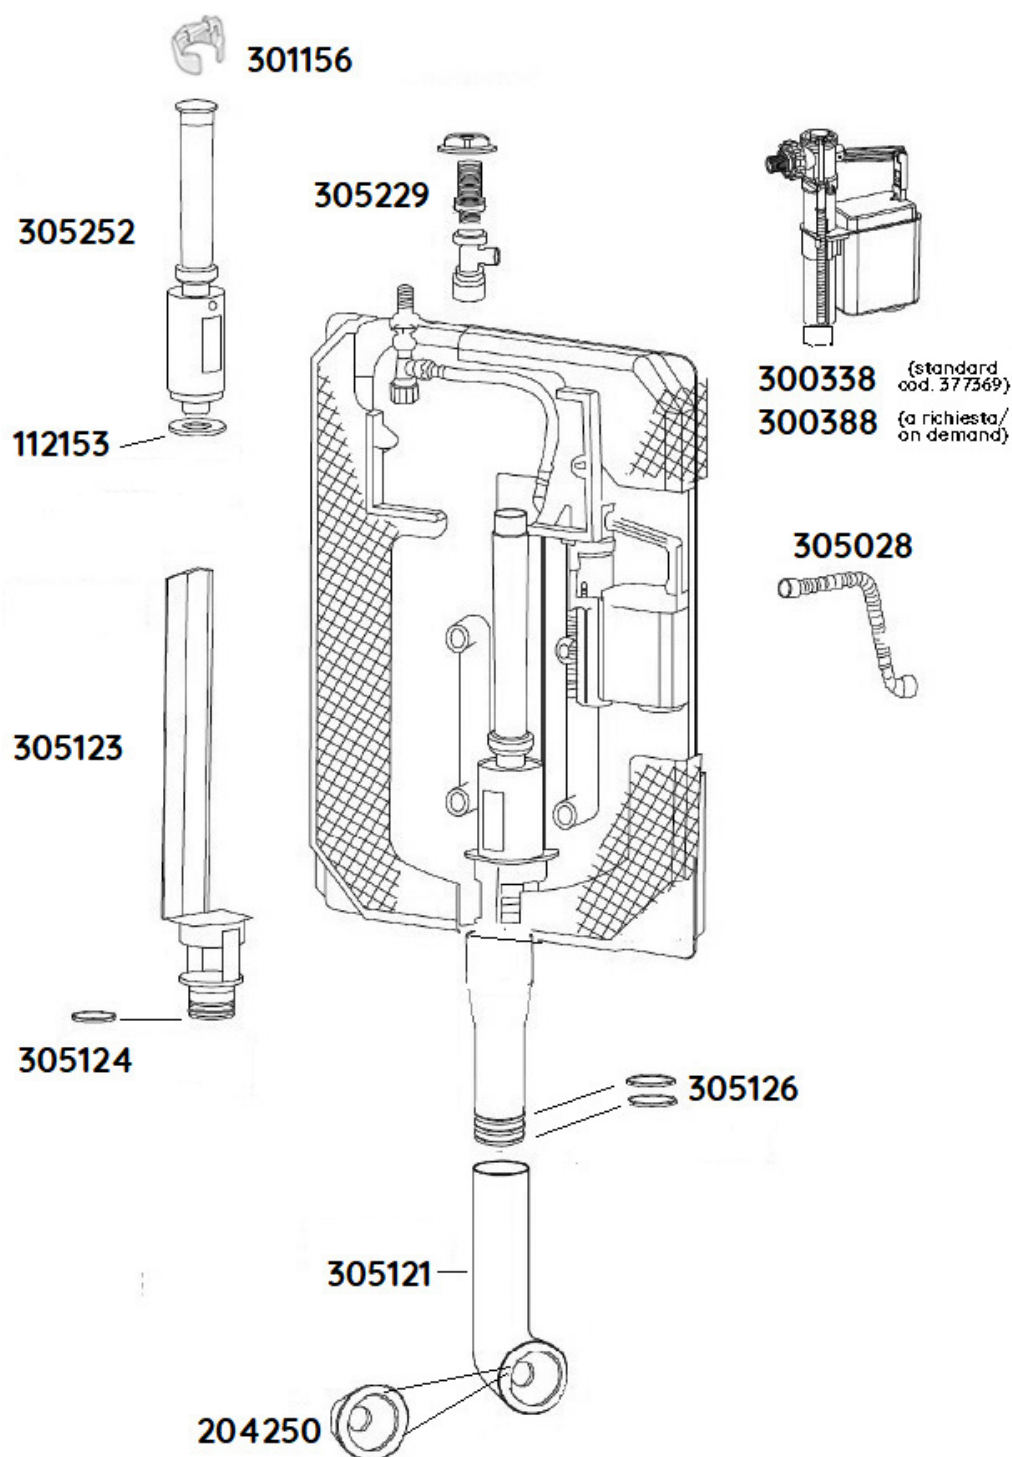

ACCESSORI INCLUSI  
INCLUDED



cod 305252



cod 300388



cod 300338\*



cod 204015



cod 369080  
Ø 90



cod 305229



cod 305123



Kit barre WC M12  
completo  
M12 WC Bar Kit  
complete

NON INCLUSI  
NOT INCLUDED



cod 317010  
controplacca duo - counter plate

Aurea  
Fidia  
Itaka



Placca comando  
Control plate



cod. 400190



cod. 400195



cod. 400194



cod. 400197

ACCESSORI A RICHIESTA  
ON DEMAND



cod 379080  
Ø 90/110



cod 820561  
Ø 90/100



cod 617004  
Ø100/110



cod 820560  
Ø 90/110

## ELENCO

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300388  | Galleggiante Norma 3/8" per cassetta incasso (a richiesta in base al codice)                                       |
| 300338* | Galleggiante Norma-Plus 3/8" per cassette incasso, classe acustica I                                               |
| 305229  | Rubinetto d'arresto 3/8" - 3/8" scomponibile completo con raccordo da 1/2" - 3/8"                                  |
| 305252  | Valvola di scarico                                                                                                 |
| 305123  | Piletta estraibile 9.0 completa di guarnizione o-ring                                                              |
| 204015  | Cannotto ø40 mm+morsetto ø40 mm bianco collegamento al vaso sospeso                                                |
| 369080  | Curva di scarico nera 90° ø 90 mm                                                                                  |
| 400190  | Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante da incasso bianco                         |
| 400195  | Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante a pedale in plastica per pavimento/parete |
| 400194  | Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante a pedale inox                             |
| 400197  | Kit per trasformazione pneumatica con placca cieca in metallo e pulsante esterno bianco                            |
| 617004  | Manicotto concentrico ø 100/110 mm                                                                                 |
| 820560  | Adattatore ø 90/110 mm                                                                                             |
| 820561  | Adattatore ø 90/100 mm                                                                                             |
| 379080  | Curva di scarico nera 90° ø 90/110 mm                                                                              |