

EKOfix 6 E - EKOfix 6 E Plus

Modulo installazione vaso sospeso per muratura completo di cassetta da incasso KARIBA 6 E da 4,5 a 6 litri, coibentata in PE, con rete e sostegno metallico con trattamento anti-corrosione a fascia piegata spessore 1 mm, o da 3mm a fascia saldata per la versione plus. Ideale per l'integrazione con sanitari di ultima generazione certificati per scarichi 3/4,5 litri

APPLICAZIONE:

- Modulo per vasi sospesi indicato per installazioni in pareti in muratura portante.
- Non adatto per installazione in pareti leggere

NOTE TECNICHE:

- Spessore complessivo struttura 80 mm
- Contenitore monoscocca in PE alta densità capacità minima 4,5 litri, massima 6 litri
- Riparabile nel caso di foratura accidentale
- Rete di fissaggio porta intonaco
- Coibentazione in PE reticolato a cellule chiuse anticondensa, termoisolante con resistenza termica -80°C +100°C
- Valvola di scarico con guarnizione di fondo in silicone
- Galleggiante di carico classe acustica 1°
- Struttura certificata secondo le vigenti normative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2 per resistere a 400 kg se murata correttamente

DOTAZIONE DI SERIE:

- Telaio da 1 mm con trattamento anticorrosione e 4 zanche di fissaggio laterali
- Telaio saldato con trattamento anti-corrosione da 3 mm con 4 zanche di fissaggio laterali (nella versione EKOfix 6 E Plus)
- Rubinetto arresto, premontato, scomponibile 3/8" - 3/8" con guarnizione, attacco discesa M 1/2"
- Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
- Barre filettate da M12 per fissaggio WC
- Cassetta da incasso KARIBA 6 E da 4,5 a 6 litri
- Kit canotto con morsetto per collegamento al WC sospeso
- Curva di scarico 90° nera ø 90 mm PE-HD a saldare
- Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in PE-HD a saldare

- Dima per piastrellatura / protezione cantiere contro i residui da muratura
- Kit per fissaggio e montaggio
- Tappi di protezione per tubo di cacciata e curva di scarico


**NECESSITA INTEGRAZIONE DI CONTROPLACCA DUO
CODICE 317010 (RIF. PAG.26)**

NON IN DOTAZIONE:

- Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea
- Curva di scarico ø 100 in PVC (disponibile su richiesta)



EKOfix 6 E - EKOfix 6 E Plus

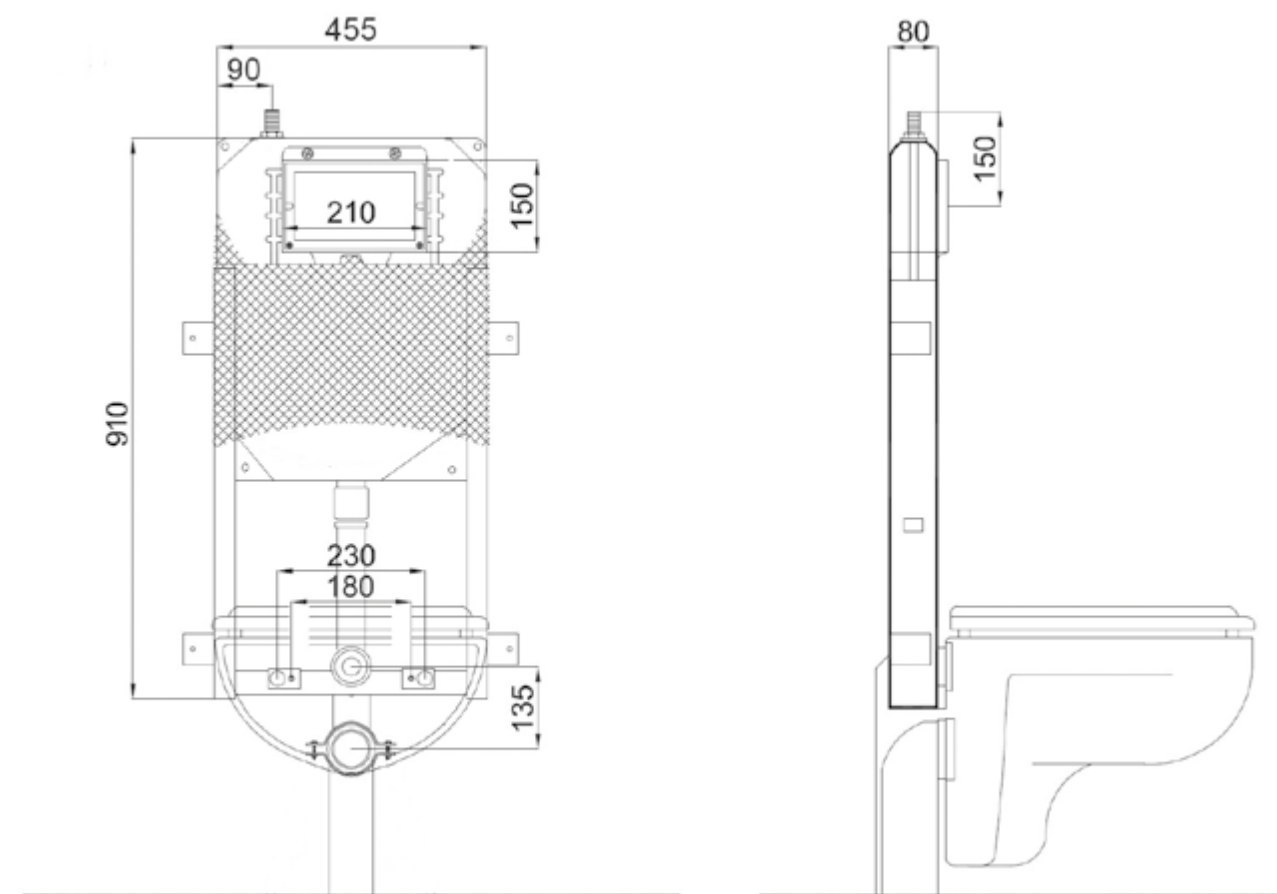

ACCESSORI A RICHIESTA

- 603704 Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
- 617004 Riduttore ø 100/110 mm in PVC
- 617001 Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
- 820560 Adattatore ø 90/110 mm in PEHD

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3/6 litri)

EKOfix 6E

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	L-P-H	kg
377366	1	1030x480x150 mm	7,50

EKOfix 6E plus

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	L-P-H	kg
377326	1	1030x480x150 mm	9,00